

LEITFADEN FÜR INSPEKTION UND SCHADENSBEWERTUNG AN CTS-ZYLINDERN

Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit



SICHTKONTROLLE DER ENDAUSFÜHRUNG

SICHTKONTROLLE DES VERBUNDMATERIALS

SICHTKONTROLLE DER INNENSEITE


SICHTKONTROLLE DER GEWINDE UND DÜSEN

SCHADENSSTUFE 1

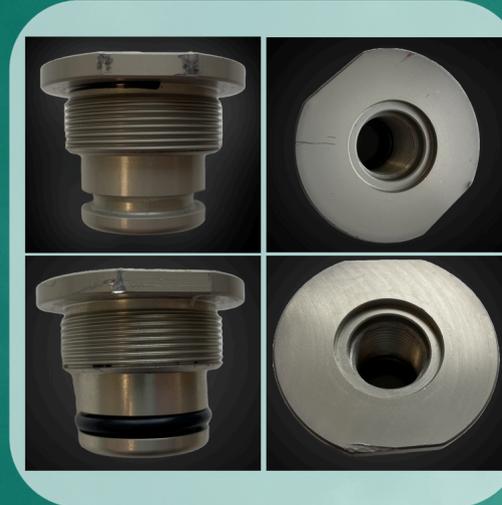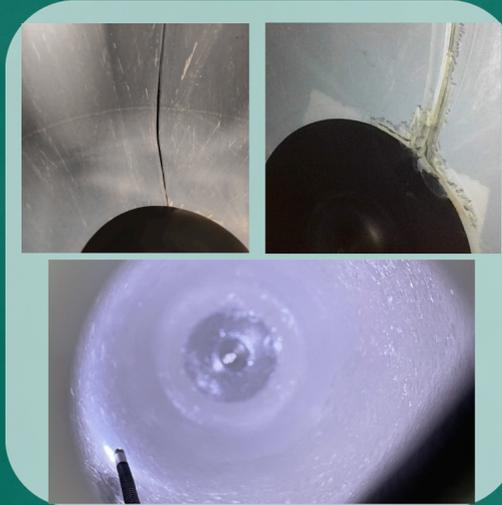

SCHADENSSTUFE 1: Diese Art von Schäden an Zylindern wird als Level 1 eingestuft und gilt als akzeptabel, also ist keine Reparatur erforderlich. Solche Schäden haben keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Zylinders und seine weitere Verwendung.

SCHADENSSTUFE 2

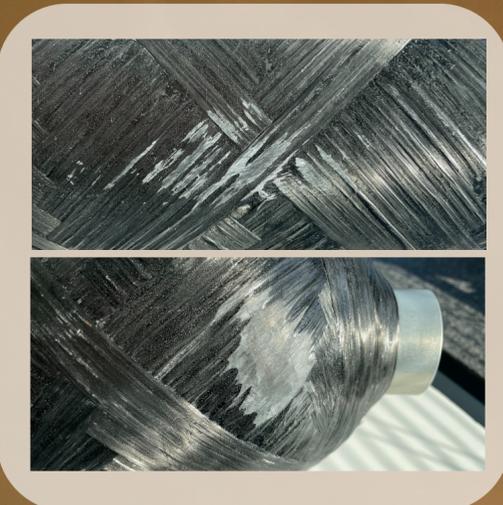

SCHADENSSTUFE 2: Wird ein Schaden als Level 2 eingestuft, kann der Zylinder nach dem Testen aussortiert werden. Diese Art von Schaden erweist sich gemäß den Ergebnissen der Tests und Untersuchungen durch CTS S.p.A. entweder als akzeptabel (Level 1) oder wird als Level 3 eingestuft.

SCHADENSSTUFE 3



SCHADENSSTUFE 3: Ein als Level 3 eingestuft Schaden ist so schwerwiegend, dass der Zylinder nicht repariert werden kann: Er muss aussortiert und anschließend unbrauchbar gemacht werden.

Für weitere Informationen wird auf unser INSPEKTIONS- UND TESTHANDBUCH FÜR CTS-ZYLINDER VERWIESEN. Dieses Handbuch orientiert sich weitgehend an der ISO 11623 und erfordert keine Meldung aller möglichen Fälle. Fragen in Bezug auf Nicht-Standard-Fälle richten Sie bitte an CTS unter info@ctscyl.com - 0432 991383.



www.ctscyl.com

